



## **Instrukcja montażu** roweru elektrycznego **FANTOM**

**FANTOM BIKE**

**Polski producent  
hybrydowych rowerów  
elektrycznych**

Gratulujemy zakupu roweru FANTOM!

Korzystając z instrukcji montażu, szybko oraz bezproblemowo zmontujesz i przygotujesz swój rower do jazdy.

- **Zawartość kartonu:** rower SKD85%, przednie koło, akumulator z kluczykiem, ładowarka, pedały, siodełko ze sztycą.
- Wymiary kartonu: **150x75x25 [cm]**

## Etap I - Rozpakowanie

- Wyciągnij rower z kartonu wraz ze wszystkimi elementami znajdującymi się w nim.
- **Uważaj**, aby nie porysować roweru i jednocześnie zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić żadnego kabla oraz innych jego elementów. Upewnij się, że w kartonie nie brakuje żadnego elementu.

## Etap II - Montaż przedniego koła


### ➤ Szybkozamykacz (zacisk)

#### ➤ w jaki sposób założyć sprężynki?

Zakładamy je **węższą częścią do wewnątrz**. W ten sposób założone sprężynki gwarantują bezproblemowe użytkowanie szybkozamykacza.

#### ➤ z której strony zamocować motylek?

Ze względów estetycznych oraz praktycznych zaleca się, **aby motylek znajdował się z tej samej strony co tylny napęd**.

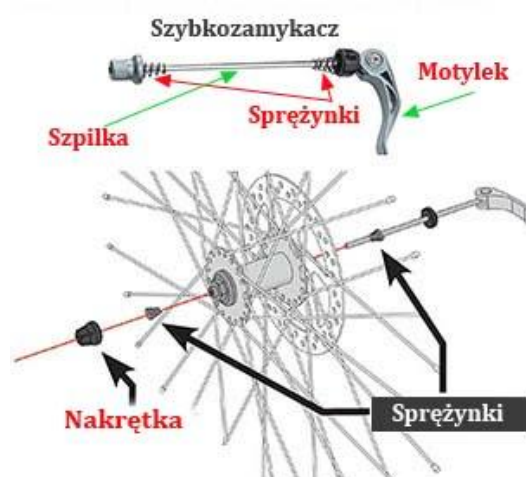



- Przednie koło jest zdemontowane, dlatego po otwarciu kartonu należy ściągnąć folię zabezpieczającą, a następnie zamocować koło pomiędzy ramionami widelca.
- Przełóż szpilkę na wylot, a następnie dokręć nakrętkę, tak aby motylek zaciskał się z odpowiednią siłą.

## Etap III - Montaż kierownicy



## Etap IV - Montaż pedałów

➤ Pedały oznaczone są literami „L” oraz „R”.

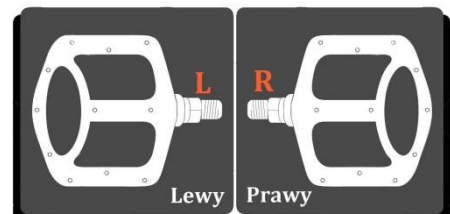
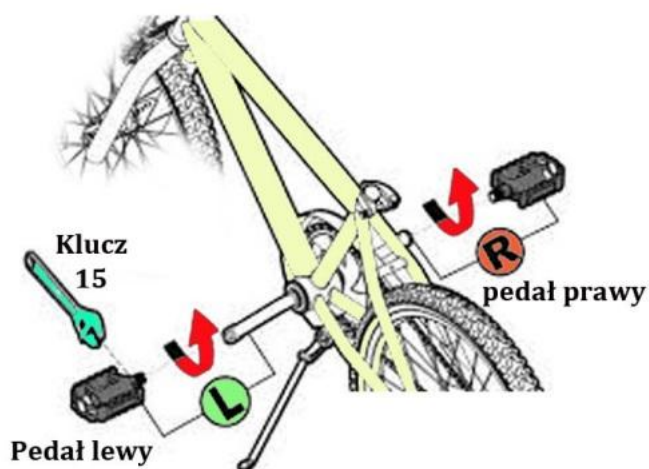


- Dokręć ręcznie pedał oznaczony literą "R" w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Następnie dokręć go kluczem 15' z siłą 34Nm
- Dokręć ręcznie pedał oznaczony literą "L" w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Następnie dokręć go kluczem 15' z siłą 34Nm

## Etap V - Montaż i regulacja siodełka

- Poluzuj nakrętkę szybkozłącza na ramie roweru i włóż sztycę siodełka. Dokręć śrubę szybkozłącza tak, aby szybkozłącze zaciskało się z odpowiednią siłą.

**Uwaga:** Sztyca musi być włożona w ramę w taki sposób aby wskaźnik bezpieczeństwa (rysunek) na sztycy był niewidoczny

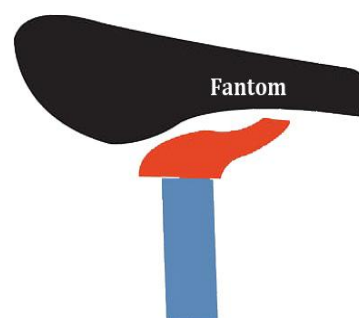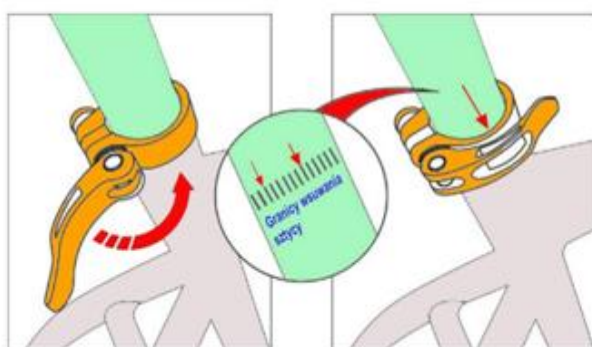

- Sprawdzenie odpowiedniego ustawienia siodła: należy ustawić pedał w najniższej możliwej pozycji, następnie usiąść na siodle. Oparta noga na ustawionym pedale powinna być delikatnie ugięta w kolanie (około 15 stopni), jeżeli jest bardziej lub mniej ugięta, wówczas należy dokonać regulacji siodła. Poluzować zacisk sztycy, następnie wsunąć/wysunąć sztycę i zacisnąć zacisk sztycy. Następnie sprawdzić czy ustawienie siodła jest odpowiednie. W przeciwnym wypadku, należy powtórzyć regulację.

## Etap VI- Regulacja hamulców



Hamulce ustawione i wyregulowane są podczas montażu w fabryce, niemniej jednak mają tendencję do deregulacji, w związku z powyższym po pierwszej próbnej jeździe wymagają one sprawdzenia.

Regulacja powinna odbywać się również w trakcie użytkowania roweru, gdy wystąpi taka konieczność.

